




CV1605L435

- 防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。内装仕上げ材と断熱材の間に隙間が出来る断熱効果が損なわれるおそれがあります。
- 施工の際には適切な通気措置を講じてください。

用途 住宅用断熱材

仕様 室内側:防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚)
室外側:穴あきカラーポリエチレンフィルム



- 特長
- マグオランジュはグラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
 - 繊維一本一本に撥水処理を施しました。
 - 防湿ポリエチレンフィルムの性能
透湿抵抗:82×10⁻³(m²・s・Pa/ng)、820×10⁸(m²・s・Pa/kg)
※JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等品になります。
 - 耳幅を30mmに設定しています。


商品番号	種類	密度 (kg/m ³)	熱伝導率 (W/m・K)	熱抵抗値 (m ² /W)	寸法(mm)			入数 (枚)	相当坪数	対応構造		対応部位				対応モジュール		Eマーク表示	設計価格 (円/坪)
					厚さ*	幅	長さ			軸組	枠組	屋根	天井	壁	床	尺	M		
CV1675J390	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.0	75	390	2,880	13	5.1	●		●		●		●		4,350
CV1675J435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.0	75	435	2,880	13	5.1	●		●	●	●		●		4,350
CV1689M420	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.3	89	420	2,360	10	3.2		●	●	●	●		●		5,200
CV1690L390	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	390	2,740	10	3.7	●		●	●	●		●		5,200
CV1690L435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	435	2,740	10	3.7	●		●	●	●		●		5,200
CV1690J390	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	390	2,880	10	3.9	●		●	●	●		●		5,200
CV1690J435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	435	2,880	10	3.9	●		●	●	●		●		5,200
CV1690J475	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	475	2,880	8	3.4	●		●	●	●		●		5,200
CV1605L390	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	390	2,740	8	3.0	●		●	●	●		●		6,100
CV1605L435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	435	2,740	8	3.0	●		●	●	●		●		6,100
CV1605J390	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	390	2,880	8	3.1	●		●	●	●		●		6,100
CV1605J435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	435	2,880	8	3.1	●		●	●	●		●		6,100
CV1605J475	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	475	2,880	7	3.0	●		●	●	●		●		6,100
CV1615A435	高性能品HG16-38	16	0.038	λ38	4.1	155	435	1,370	10	1.8	●	●	●	●	●		●		9,000

※「・」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
 ※熱伝導率(W/m・K)は、平均温度23±1℃の値となります。
 ※高性能品 HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。
 ※Eマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材(F☆☆☆☆)
 設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。


Point マグオランジュの使用ポイント<部位別対応例>

壁用断熱材寸法




柱-間柱
=幅435mm品
間柱-間柱
=幅475mm品
柱-間柱
=幅390mm品
間柱-間柱
=幅435mm品

天井用断熱材寸法

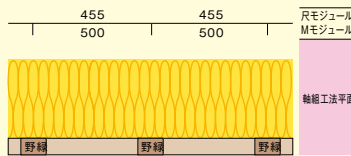


尺モジュール
Mモジュール
幅420mm品
幅435mm品
幅475mm品


屋根用断熱材寸法

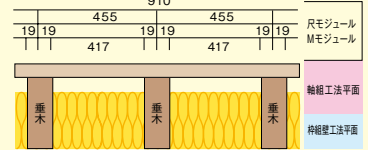

尺モジュール
Mモジュール
幅420mm品
幅435mm品



尺モジュール
幅420mm品
幅435mm品

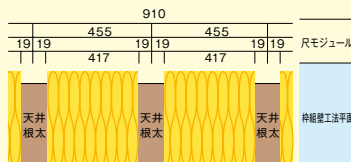

尺モジュール
幅420mm品
幅435mm品